

## PROTERMINAL



### DESCRIZIONE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di colori, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" in resina vinilica atossica antiurto colorata disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 - e 12,5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato.

La parte verticale, a contatto con la pavimentazione, presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. L'elevata gamma di colori, combinata alla disponibilità in diverse altezze, rendono **PROTERMINAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERMINAL** in resina vinilica atossica antiurto è idoneo a parete in ambienti interni.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROTERMINAL** in resina vinilica atossica antiurto all'esterno e non pulirlo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).





### MANUTENZIONE

**PROTERMINAL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

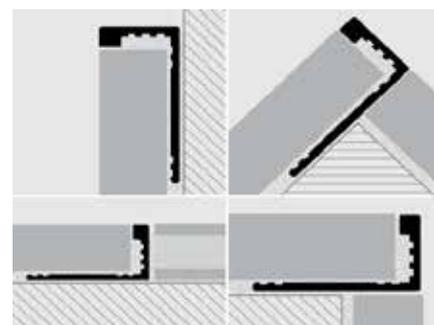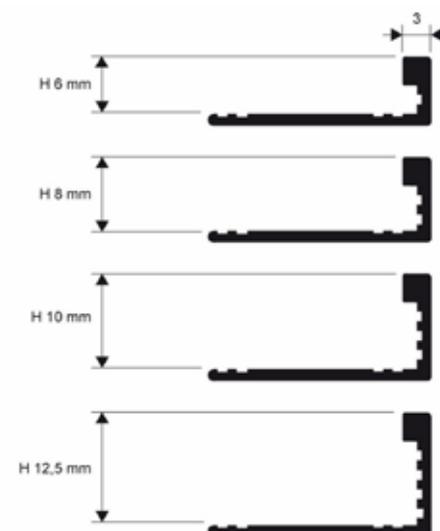

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di "L", in resina vinilica atossica antiurto di colore ..... e di altezza ..... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e di una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo **PROTERMINAL** della ditta Progress Profiles.

**PT 06 / 08 / 10 / 12,5-...:** Resina vinilica atossica antiurto colorata.

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt