




Purtop ADY

**Additivo per posare
in una sola mano
la membrana
impermeabilizzante
Purtop Easy**

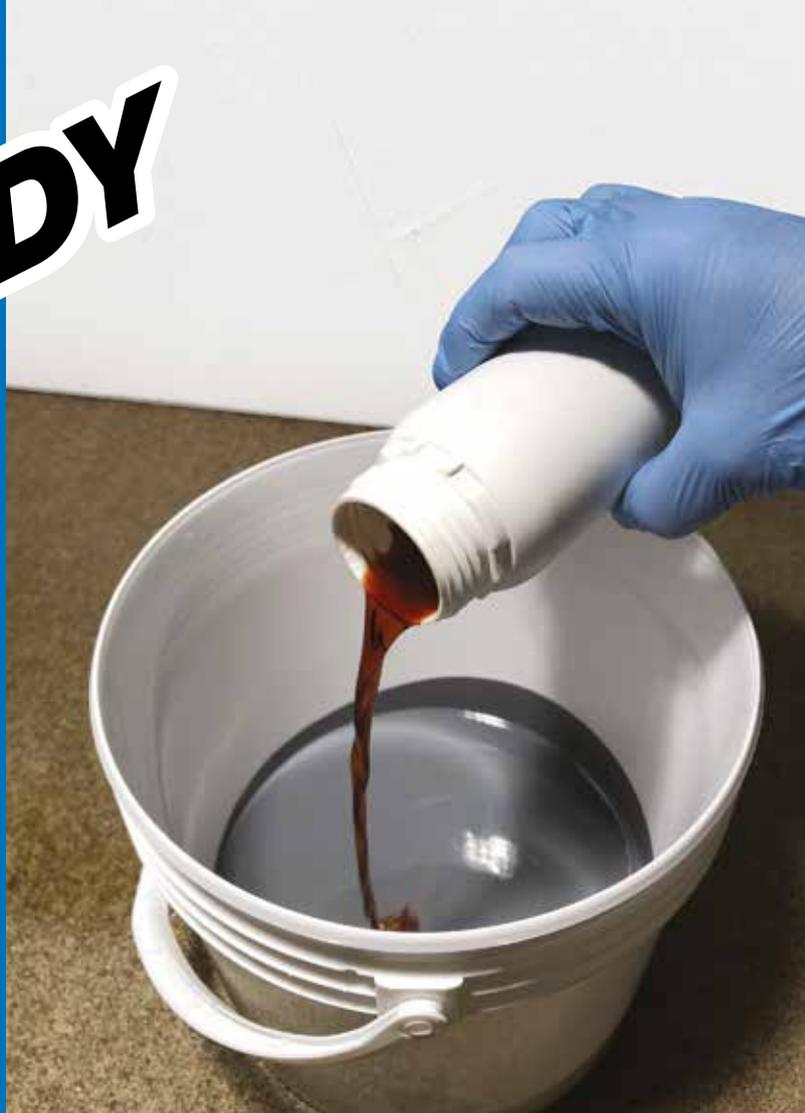

CARATTERISTICHE TECNICHE

Purtop ADY è un additivo per posare in una sola mano la membrana **Purtop Easy**.

Purtop ADY è un additivo, formulato dai laboratori di R&D MAPEI, che permette di posare in una sola mano, anziché in due, **Purtop Easy**, senza che si formino bolle e migliorando al contempo le proprietà meccaniche della membrana.

AVVISI IMPORTANTI

Purtop Easy additivato con **Purtop ADY** non può essere applicato a spruzzo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare la confezione di **Purtop ADY**, successivamente aggiungere **Purtop ADY** a **Purtop Easy** nelle proporzioni raccomandate (2 l di **Purtop ADY** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy**, 1,2 l per quella da 15 kg e 0,5 l per la confezione da 6 kg) e miscelare con un trapano a media velocità, avendo cura di non inglobare aria durante la miscelazione.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

2 l di **Purtop ADY** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy**, 1,2 l per quella da 15 kg e 0,5 l per la confezione da 6 kg.

CONFEZIONI

Purtop ADY è disponibile in confezioni metalliche da 2 l, 1,2 l o 0,5 l.

IMMAGAZZINAGGIO

Purtop ADY, se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35 °C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Purtop ADY è infiammabile. Si raccomanda di conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e lavorare in ambienti ben aerati. Inoltre è irritante per la pelle e gli occhi e le vie respiratorie. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Inoltre **Purtop ADY** è pericoloso per l'ambiente acquatico, non disperdere il prodotto nell'ambiente. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche;

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	marrone
Massa volumica (g/cm ³):	0,95
Residuo solido (%):	40
Viscosità Brookfield (mPa·s):	20 (rotore 1 - RPM 50)
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Rapporto di miscelazione in peso con Purtop Easy:	100 : 8
Lavorabilità di Purtop Easy additivato con Purtop ADY (min):	ca. 20

pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica

in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di additivo (tipo **Purtop ADY** della MAPEI S.p.A.) per posare in una sola mano membrane impermeabilizzante poliuretaniche monocomponenti elastiche (tipo **Purtop Easy** della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto dovrà essere miscelato con la membrana poliuretaniche in un rapporto di miscelazione in peso pari a 100 : 8.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica (g/cm³): 0,95
 Residuo solido (%): 40
 Viscosità Brookfield (mPa·s): 20 (rotore 1, RPM 50)



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI