


# 4672BL ARRIGLASS 80

Rete in fibra di vetro per rasature in gesso.

Fiber-glass net for plaster shaving.

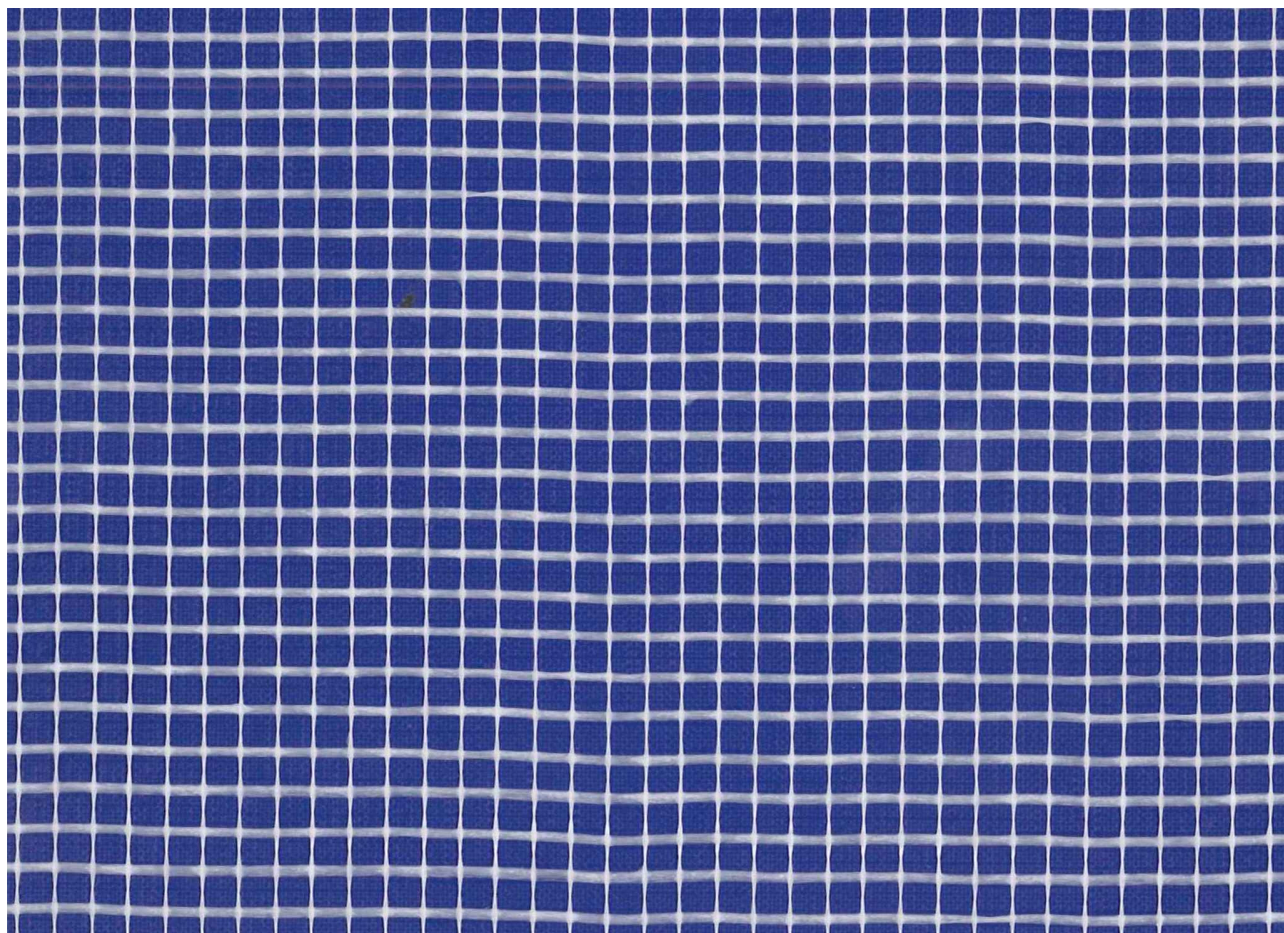

Rotoli/rolls

m 1x50

scatola da 4 rotoli/pack of 4 rolls  
pallet 48 rotoli/rolls

| Fili ordito/cm                 | Trame/cm | Dimensione foro mm                                                                                                                        | Massa areica gr/mq con appretto | Massa areica gr/mq greggio     | Trazione |       | Allungamento alla trazione |       |  |  |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------|----------------------------|-------|--|--|
|                                |          |                                                                                                                                           |                                 |                                | Long     | Trasv | Long                       | Trasv |  |  |
|                                |          |                                                                                                                                           |                                 |                                | N/m      |       | %                          |       |  |  |
| Warp/cm                        | Wefts/cm | Hole dimension mm.                                                                                                                        | Unit mass g/sqm coated          | Unit mass g/sqm without coated | Long     | Trasv | Long                       | Trasv |  |  |
|                                |          |                                                                                                                                           |                                 |                                | N/m      |       | %                          |       |  |  |
| 4                              | 2        | 5 x 5                                                                                                                                     | 75 ± 5%                         | 62 ± 5%                        | 11000    | 18000 | 2 ÷ 4                      | 2 ÷ 4 |  |  |
| 100 TEX                        | 130 TEX  |                                                                                                                                           |                                 |                                |          |       |                            |       |  |  |
| Resistenza agli alcali         |          | Dopo 28 giorni di immersione in una soluzione di Na (OH) al 5% la resistenza residua della rete è pari a circa il 65% di quella originale |                                 |                                |          |       |                            |       |  |  |
| Alcaline resistance properties |          | After 28 day immersion of 5% Na (OH) solution, the average retention rate for tensile fracture strength: 65%                              |                                 |                                |          |       |                            |       |  |  |
| Composizione/Composition       |          | Fibra di vetro con trattamento antialcalino / Fiber glass with anti-alkaline treatment                                                    |                                 |                                |          |       |                            |       |  |  |

Tolleranze sui valori espressi +/-4% / Tolerance in the expressed values +/-4%

Documento non contrattuale vedi nota nelle metodologie di prova)

Non contractual document (see note in testing methods)

Arrigoni Spa  
22029 Uggiate Trevano (Como) Italy  
Tel. (++39) 031.803.200  
Fax (++39) 031.803.206  
[http:// www.arrigoni.it](http://www.arrigoni.it)

TECHNICAL PROTECTION TEXTILES  
**ARRIGONI**  
1936®