

A
Classe
energetica



Infinity

28 esterno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas per installazione esterna. Dotato di pannello comandi di serie per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.



Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo.

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Controllo della temperatura al grado tramite il comando di serie
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Per uso domestico, collaudo iniziale gratuito, a cura di un centro assistenza tecnica autorizzato Rinnai



Abbinabile a pannelli solari



Abbinabile a ricircolo



Abbinabile ad accumulo max lt 1000



Max 4 comandi remoti aggiuntivi



Abbinabile in cascata, max 25 apparecchi



Antigelo di serie fino a -20°C



Esterno



Protezione IPX5D



Ecosostenibile

PROFESSIONALE



CODICE

INFINITY 28e

Esterno flusso forzato

REU-VCM2837WD-NG
(gas metano o aria propano)

REU-VCM2837WD-LPG
(gpl o propano)

Profilo / Classe energetica

XL A

Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)

8

18

Installazione

Esterna - Villa - Appartamento con doccia multifunzione/idromassaggio e installazioni professionali

Tipologia apparecchio

Flusso forzato - Tipo A₃

Dimensioni (mm)

582x356x235

Peso (Kg)

20

Portata termica metano Min/Max (kW)

2,8/53

Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)

1,5/28 (37 l/min con ΔT=20°C)

Temperatura Max di funzionamento (°C)

85

Pressione Min di attivazione (bar)


0,1

Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)

2,5/10

Consumo elettrico normale /stand-by / antigelo (W)

65 / 2 / 104

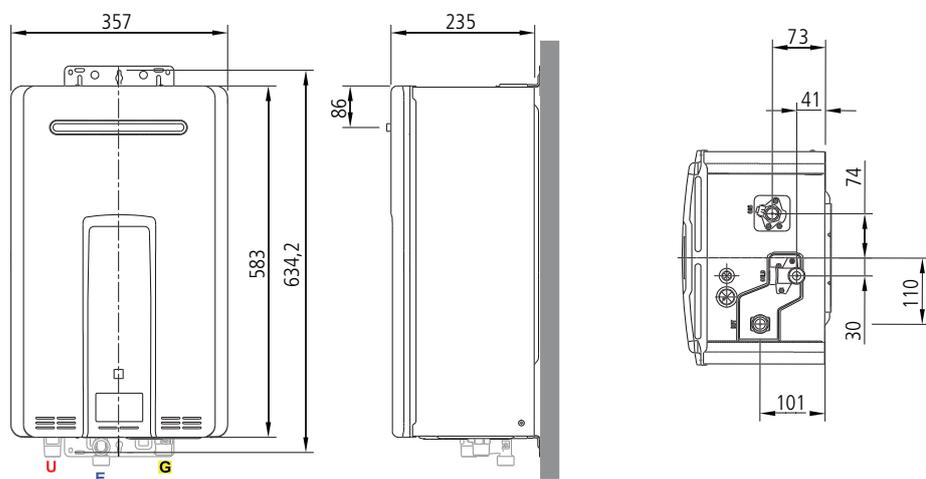

DESCRIZIONE	mm
larghezza	357
profondità	235
altezza	583
distanza interassi staffe di fissaggio	634,2
distanza viti di fissaggio	80
interasse fumisteria	86
uscita acqua calda ⁽¹⁾	101
uscita acqua calda ⁽²⁾	110
ingresso acqua fredda ⁽¹⁾	41
ingresso acqua fredda ⁽²⁾	30*
connessione gas ⁽¹⁾	74
connessione gas ⁽²⁾	73

RACCORDI	INFINITY 28e	
E	Ingresso Acqua	¾"
U	Uscita Acqua	¾"
G	Gas	¾"

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
Kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU	Scheda interfaccia simple BMS
Scheda master con guscio	REU-MSB-MB	Per il collegamento in cascata, fino a un massimo di 25 apparecchi
Cavo di collegamento slave	REU-MSB-C1	Da abbinare a scheda master per il collegamento di ogni apparecchio aggiuntivo
Cavo per il collegamento in cascata	REU-MSB-C2	Per cascate multiple
Easy connect	REU-EZC-1US	Per il collegamento in cascata di soli 2 apparecchi

UTENZE IN FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO**

INFINITY 28e

Doccia piccola		4
Rubinetto		1

⁽¹⁾ dalla schiena dell'apparecchio.

⁽²⁾ dal centro.

* Si prega di notare che questa misura è a sinistra della tubazione centrale.

** Docce da 6 l/min e rubinetti da 4 l/min.

ATTENZIONE: Apparecchio di tipo A, non previsto per il collegamento a dispositivo di scarico. I fumi non possono essere canalizzati e portati a distanza.