

# Fissaggio a percussione FIF-PN

Il fissaggio a percussione certificato ETICS con spina in Nylon fibrorinforzato.



Pannelli in schiuma rigida di polistirene su mattone pieno



Spina in Nylon fibrorinforzata

## MATERIALI DI SUPPORTO

- A: Calcestruzzo
- B: Mattone pieno in laterizio
- C: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- D: Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- E: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)

## VALUTAZIONE/BENESTARE



secondo ETA - 18/0253  
EAD 330 196-01-0604  
classi di materiali A,B,C,D,E

## VANTAGGI


- Il fissaggio non crea ponte termico grazie alla spina in Nylon fibrorinforzato (GRP).
- La ridotta profondità effettiva di ancoraggio di 35 mm riduce i tempi di foratura.
- La zona di compressione nel gambo, posizionata sopra la zona di espansione, consente al disco di non incassarsi nel pannello isolante in fase di percussione.
- Espansione asimmetrica per un'applicazione ottimizzata su materiali forati.
- Il disco aderisce perfettamente all'isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l'applicazione economicamente vantaggiosa di strati di rasatura sottili.
- Può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici.
- Idoneo per materiali isolanti di spessore fino a 180 mm.

## APPLICAZIONI

- Fissaggio di pannelli per isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura
- Installazione a filo superficie in pannelli per isolamento termico esterno (ETICS), per esempio polistirene

## FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio è idoneo per installazione passante.
- Installazione semplice e veloce a percussione.
- Gli strati non portanti come l'adesivo e l'intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima.
- Per foratura in muratura forata si consiglia l'utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 680) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell'impatto in caso di foratura a rotopercussione.

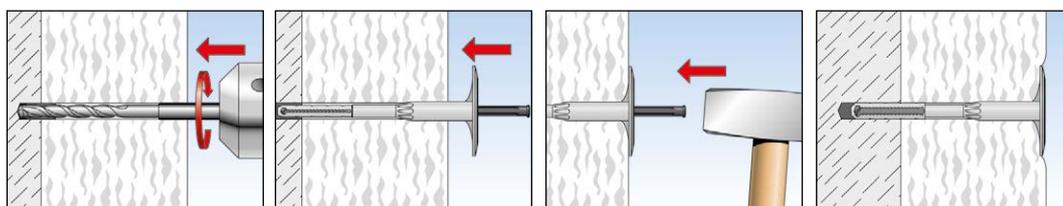


# Fissaggio a percussione FIF-PN

## DATI TECNICI



Fissaggio a percussione FIF-PN

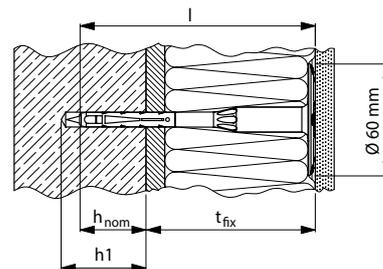

$t_{fix}$  = spessore di isolamento + colla + intonaco esistente

Prodotto	Art. n°	Diametro foro $d_0$ [mm]	Profondità di ancoraggio nominale $h_{nom}$ [mm] [A,B,C/D,E]	Lunghezza fissaggio $l$ [mm]	Profondità foro min $h_1$ [mm] [A,B,C/D,E]	Spessore fissabile max $t_{fix}$ [mm] [A,B,C/D,E]	Conducibilità termica [w/k]	Ø disco [mm]	Confezione [pz]
FIF-PN 8/60	546803	8	35 / 55	108	45/65	70/50	0,000	60	100
FIF-PN 8/80	546804	8	35 / 55	128	45/65	90/70	0,000	60	100
FIF-PN 8/100	546805	8	35 / 55	148	45/65	110/90	0,000	60	100
FIF-PN 8/120	546806	8	35 / 55	168	45/65	130/110	0,000	60	100
FIF-PN 8/140	546807	8	35 / 55	188	45/65	150/130	0,000	60	100
FIF-PN 8/160	546808	8	35 / 55	208	45/65	170/150	0,000	60	100
FIF-PN 8/180	546809	8	35 / 55	228	45/65	190/170	0,000	60	100

## CARICHI

Carichi raccomandati<sup>(1) (4)</sup> per un ancorante singolo per il fissaggio di sistemi di isolamento termico

Materiale di supporto <sup>(3)</sup>	Densità materiale di supporto min $\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	Resistenza mattone a compressione min $f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Metodo di foratura <sup>(2)</sup>	Carichi raccomandati [kN]
Calcestruzzo		C12/15	H	0,17
Mattone pieno in laterizio Mz	2,0	12	H	0,20
Mattone pieno in silicato di calcio KS	1,8	12	H	0,20
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio HLz	1,0	12	R	0,13
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL	1,4	12	H	0,13
Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl	1,2	10	H	0,17

<sup>(1)</sup> Sono stati considerati i necessari coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei materiali così come un coefficiente parziale di sicurezza sulle azioni  $\gamma_F = 1,5$ .

<sup>(2)</sup> H = Foratura a roto-percussione; R = Foratura a rotazione.

<sup>(3)</sup> Qualora la resistenza raccomandata a trazione del fissaggio non sia disponibile, questa può essere determinata attraverso prove di estrazione in cantiere eseguite sul materiale effettivamente utilizzato.

<sup>(4)</sup> Solo azioni di trazione.