


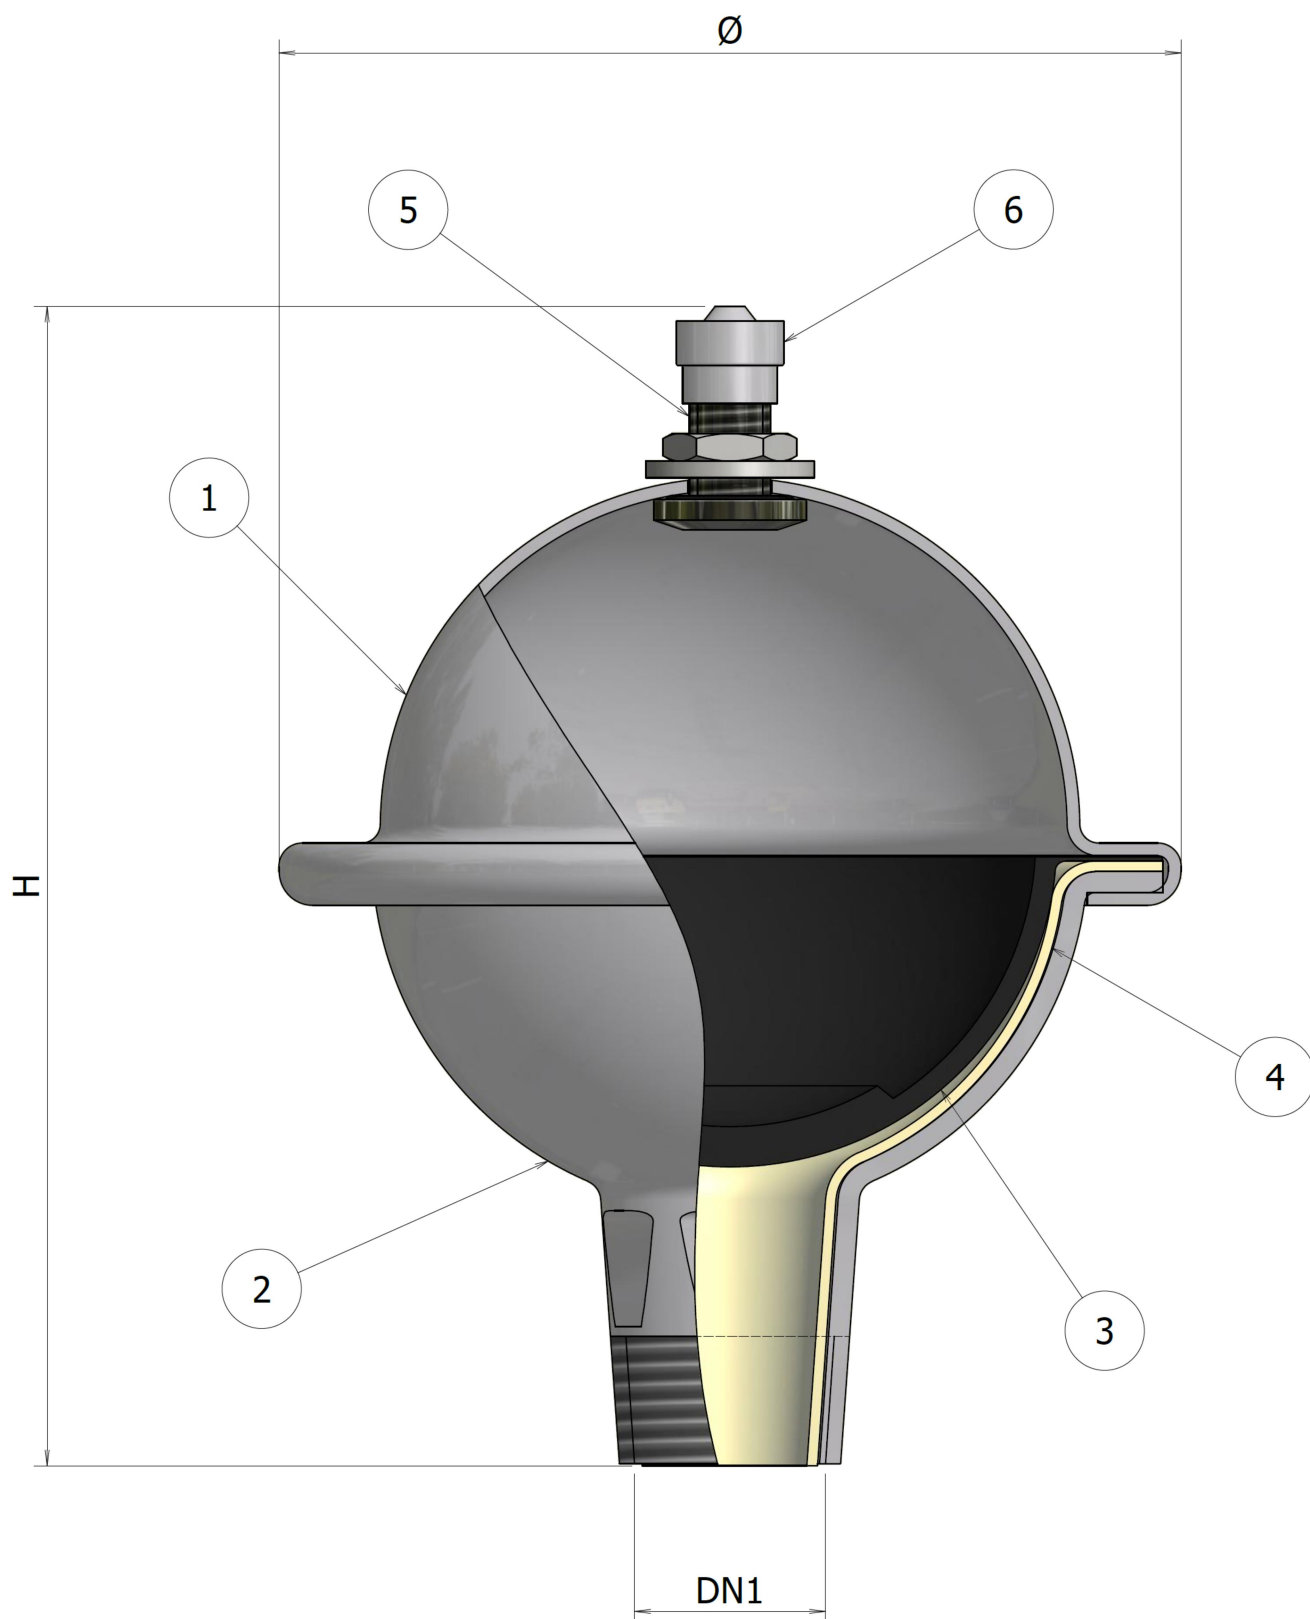

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type
POS.	Descrizione Description	MICRON
	Capacità Capacity (lt.)	0,16
Cod.	Codice Code	12A000
Ø	Diametro Diameter (mm)	88
H	Altezza Height (mm)	121
DN1	Connessione idrica Water connection	1/2" NPT

-	Pressione massima ammissibile Maximum allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	3,5
-	Temperatura min./max. ammissibile Min./max. allowable temperature T (°C)	-10 / +99

Tabella materiali / Part list

POS.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare Parts
1	Calotta superiore Upper head	DC04 UNI EN 10130	1	-
2	Calotta inferiore Lower head	DC04 UNI EN 10130	1	-
3	Membrana Bladder	Gomma BUTILE BUTYL rubber	1	-
4	Protezione interna Internal protection	Polietilene Polyethylene	1	-
5	Valvola di precarica Precharge air valve	CW614N UNI EN 12164	1	-
6	Tappo per protezione valvola di precarica Air valve protection	Ottone Brass	1	-

Note:

- Corpo serbatoio: trattamento di nichelatura.
Tank: nickel-plating treatment.
- Per acqua potabile.
For drinking water
- Il minivaso a membrana serie **MICRON** è conforme all' Art. 4.3 della **Direttiva 2014/68/UE** con esenzione dalla marcatura CE (art. 4.3).
MICRON series water hammer arrestor is in compliance with the **European Directive No. 2014/68/EU**, without CE marking (art. 4.3).