


Riduzione Geberit Silent-PP eccentrica



Figura di esempio

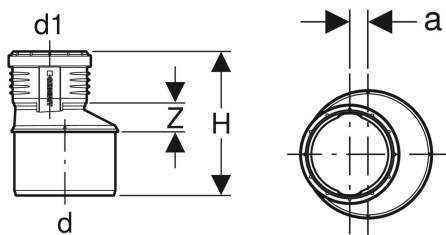

Destinazioni d'uso

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Proprietà

- Eccentrico
- Ottime prestazioni fonoisolanti

- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura di montaggio	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0.08 mm/(m·K)

No. art.	d, \varnothing	d1, \varnothing	a	H	Z
390.279.14.1	50 mm	32 mm	0.9 cm	11.3 cm	1.9 cm
390.271.14.1	50 mm	40 mm	0.5 cm	11.4 cm	1.6 cm
390.372.14.1	75 mm	50 mm	1.2 cm	13.3 cm	2.6 cm
390.471.14.1	90 mm	40 mm	2.4 cm	14.6 cm	3.8 cm
390.472.14.1	90 mm	50 mm	1.9 cm	14.6 cm	3.4 cm
390.473.14.1	90 mm	75 mm	0.7 cm	13.9 cm	2.2 cm
390.571.14.1	110 mm	40 mm	3.3 cm	16.4 cm	4.9 cm
390.572.14.1	110 mm	50 mm	2.8 cm	16.4 cm	4.5 cm
390.573.14.1	110 mm	75 mm	1.7 cm	15.7 cm	3.3 cm
390.574.14.1	110 mm	90 mm	1 cm	15.7 cm	2.7 cm
390.675.14.1	125 mm	110 mm	0.7 cm	17.1 cm	2.9 cm
390.775.14.1	160 mm	110 mm	2.3 cm	19.4 cm	4.5 cm
390.776.14.1	160 mm	125 mm	1.7 cm	19.4 cm	4 cm



- GTR