


GOF 1250 CE PROFESSIONAL FRESATRICE VERTICALE

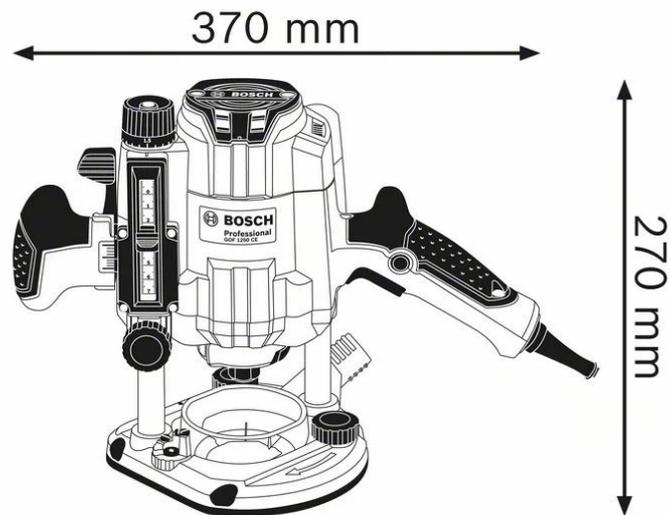

I dati più importanti

Attacco utensile	6 – 8,0 mm
Numero di giri a vuoto*	10.000 – 24.000 giri/min
massima corsa dell'accessorio per fresare	60 mm
Ø manicotto di guida	17 mm
Ø pinze portautensili	8 mm
Potenza assorbita nominale	1.250 W
Peso*	3,6 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	329 x 410 x 285 mm
Tensione, elettrica	230 V

Valori totali delle oscillazioni (Levigatura di legno massello)

Valore di emissione oscillazioni ah	5,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	2,5 m/s ²

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Livello di potenza sonora	100 dB(A)
Incertezza della misura K	3 dB

La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 78 dB(A); potenza sonora 100 dB(A). Incertezza K= 3 dB.