




PANNELLO EDILIZIA

Rete metallica elettrosaldata per armatura di pavimenti ed intonaci strutturali

1. Descrizione del prodotto

Rete elettrosaldata in pannelli, con maglie a forma rettangolare e con falsa maglia perimetrale. I fili trasversali e longitudinali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato "a caldo". L'impiego del prodotto è rivolto principalmente all'armatura di pavimentazioni, sia civili sia industriali, e di intonaci strutturali, con funzione antifessurativa.

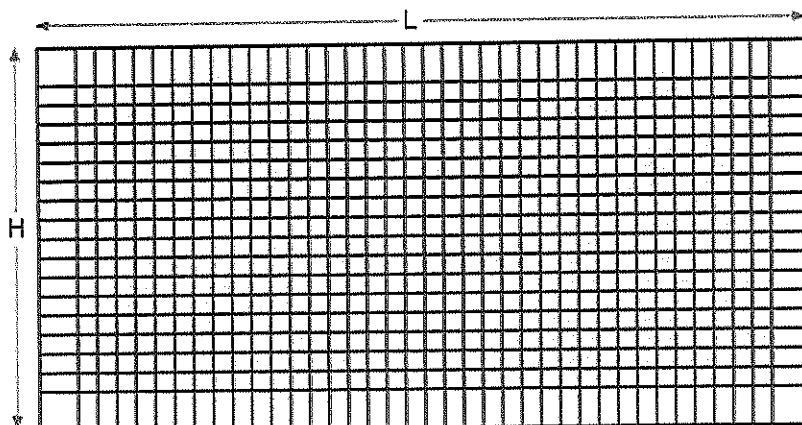

2. Caratteristiche geometriche e dimensionali

COD. PRODOTTO	H* [m]	L** [m]	Pann. kg ca.	Kg/m ² ca.	Pann./Pal n°	Palette kg ca.	φ Zincato mm	COMPOSIZIONE MAGLIE							
								Verticali		Orizzontali					
								n°	mm	n°	mm				
ZP011100B	1,015	2,012	1,3	0,65	500	650	1,75	15	53,3	34	52,9	2	106,6	2	105,8

(*) Altezza nominale dei pannelli (**) Lunghezza nominale dei pannelli

3. Proprietà dei materiali

PROPRIETA'	VALORE	UNITA' DI MISURA	RIF. NORME
Carico massimo di rottura unitario filo verticale	650-700*	N/mm ²	
Carico massimo di rottura unitario filo orizzontale	650-700*	N/mm ²	
Resistenza punti di saldatura	≥ 757	N	ASTM. A 185-97
Tipo di zincatura	A caldo		UNI - EN 10244-2
Grado di purezza dello zinco (SHG)	~ 99,995%		UNI - EN 1179
Aderenza dello zinco	1 (ottima)		UNI - EN 10244-2
Peso dello zinco	70	g/m ² di filo	
Spessore del rivestimento in zinco	~ 10	μm	
Colore	Argento		

(*) I valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete


4. Tolleranze

L / H Pann. [m]	Tolleranze -/+ %	h MAGLIE mm	Tolleranze ± mm	φ Zincato mm	Tolleranze* ± mm
2,012	-0/+1	53,3	5,0	1,75	0,05
1,015		52,9	5,0		

(*) UNI EN 10218-2

5. Posa in opera

La posa in opera avverrà come da schema di seguito riportato:

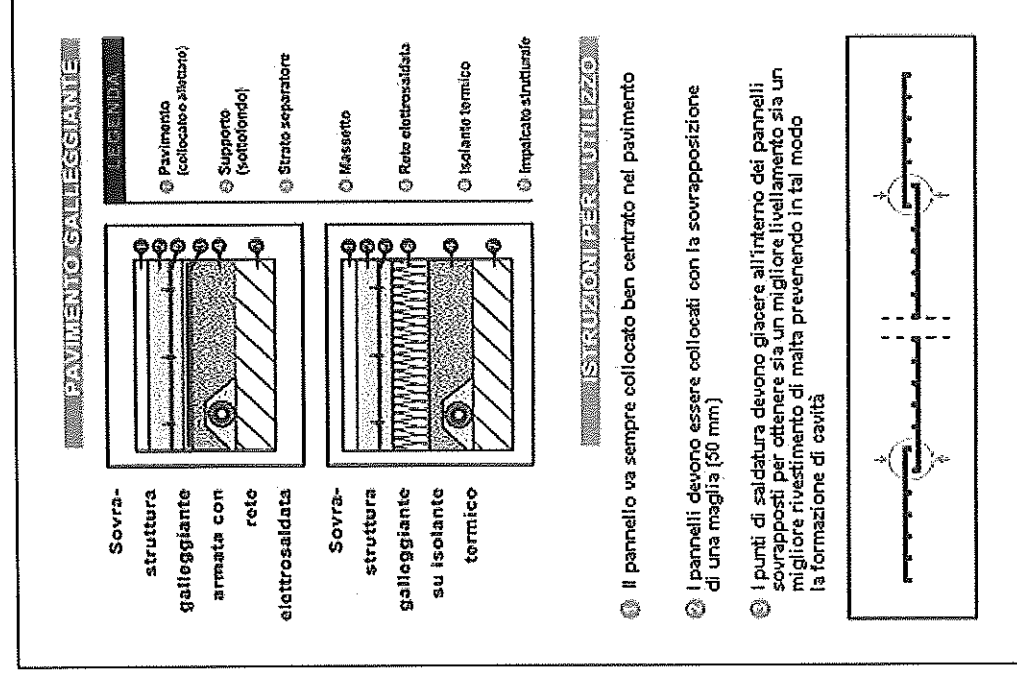

6. Stoccaggio e trasporto

Il pannello PAVITEC è commercializzato in fasci da 20 pezzi, disposti su palette da 25 fasci ciascuna, per complessivi 500 pannelli.

PRODUTTORE

Ragione Sociale

Indirizzo

Telefono

Fax comm.

Fax amm.

TRAFILERIA e ZINCHERIA CAVATORTA S.p.a.

Via Repubblica, 58 – 43100 PARMA

+39-0521-221411

+39-0521-221414

+39-0521-283973

Ragione Sociale

Indirizzo

Telefono

Fax

METALLURGICA ABRUZZESE S.p.a.
C.da Marina – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

+39-085-802331

+39-085-8008674

Url

e-mail

<http://www.cavatorta.it>

offices@catavortait

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire a una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.