


# Ego

scaldabagno elettrico che unisce qualità e semplicità con la tecnologia Atlantic

- Facile ed efficiente risparmio energetico

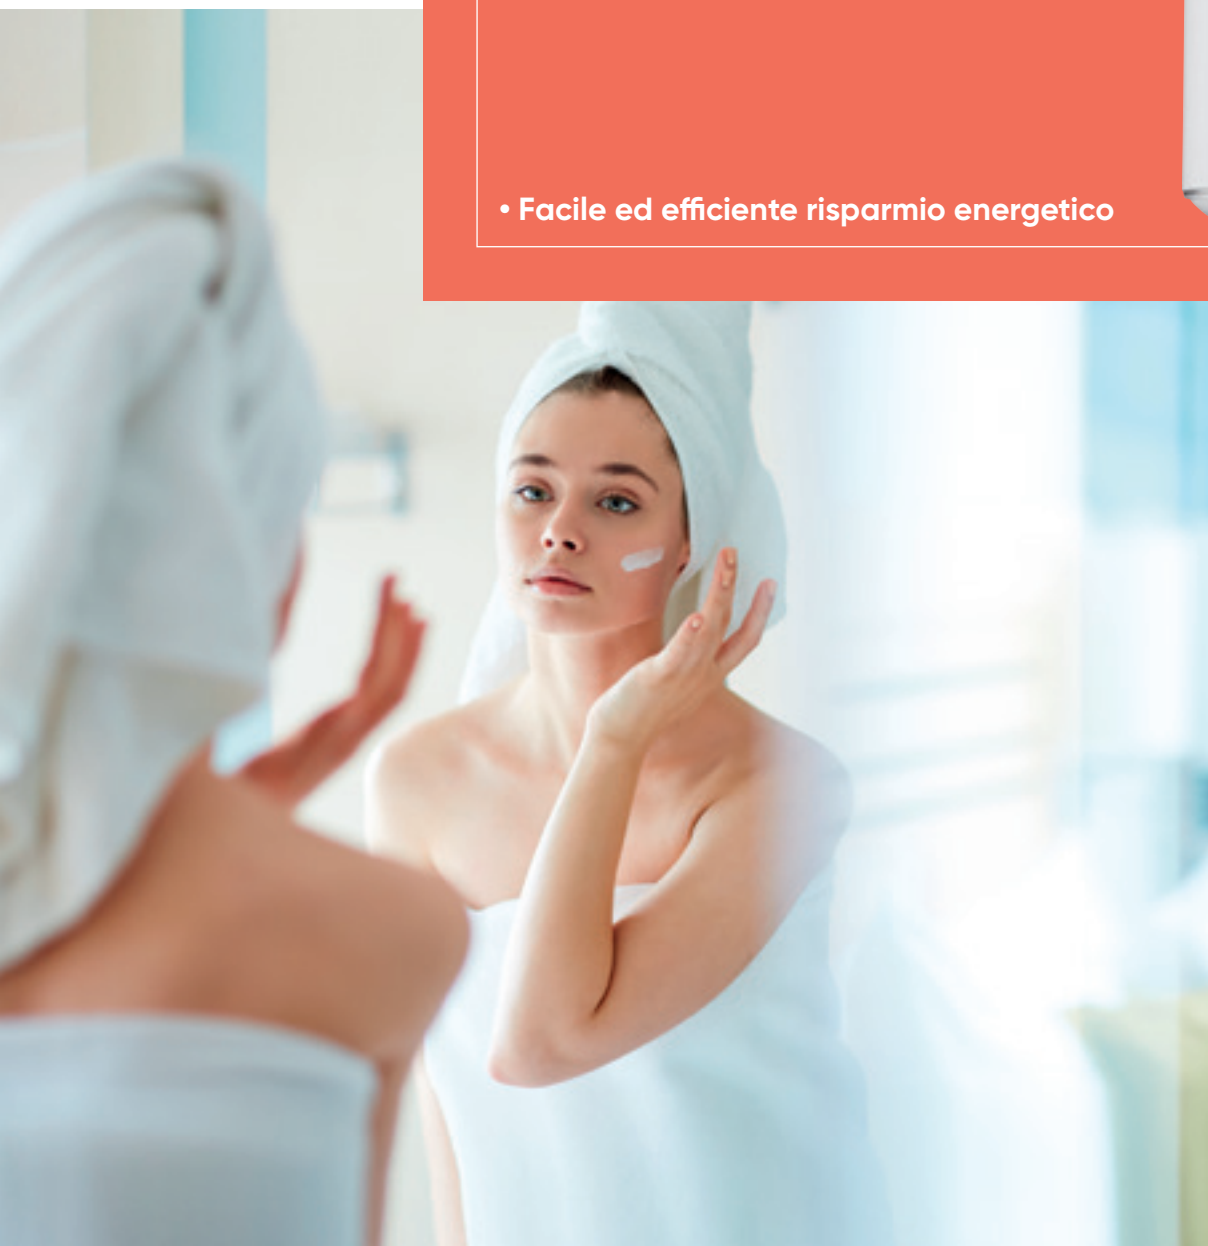

# Ego

scaldabagno elettrico che unisce qualità e semplicità con la tecnologia Atlantic



10 L  
sopra lavello



10-15 L



30-50-  
80-100 L



## + PRODOTTO

### • Comfort


- Smaltatura Diamond-Quality
- Design Atlantic
- Know-how Atlantic e esperienza per il tuo benessere

### • Qualità-Durata

- IP 24 - conforme agli standard europei per la protezione e sicurezza elettrica
- CFC-free: isolamento ad alta intensità per maggiore risparmio energetico
- Accumulo vetrificato con TiO + CuO per una migliore protezione
- Protezione con anodo in magnesio
- Flangia per elemento riscaldante: una soluzione totale per la protezione anticorrosione

### • Utilizzo


- Facilità di ispezione
- Termostato ROD (regolazione + reset manuale per surriscaldamento)
- Termometro esterno
- Luce pilota
- Valvola di sicurezza

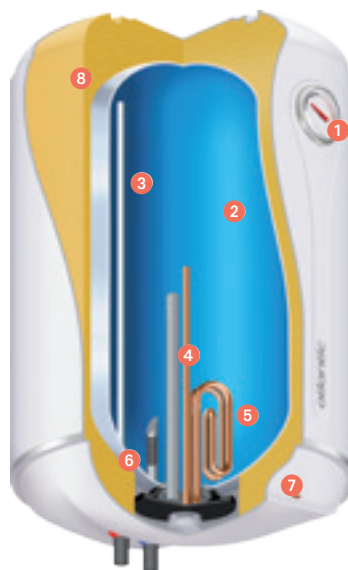


- 1 Termometro esterno
- 2 Smaltatura Diamond Quality
- 3 Raccordo mandata acqua calda in acciaio
- 4 Anodo in Magnesio
- 5 Resistenza elettrica ad immersione
- 6 Diffusore acqua fredda
- 7 Luce pilota
- 8 Schiuma alta densità

Modello	Pot. assorbita (W)	Voltaggio (V)	Consumo energia (kWh/24h a 65°C)	Tempo di risc. a 35°C ( $\Delta t=20^\circ\text{C}$ )	Tempo di risc. a 60°C ( $\Delta t=50^\circ\text{C}$ )
Ego 10 Verticale sopra lavello	1200	230 (220-240)	0,48	0h13	0h32
Ego 10 Verticale sotto lavello	1200	230 (220-240)	0,63	0h13	0h32
Ego 15 Verticale sopra lavello	1200	230 (220-240)	0,58	0h19	0h47
Ego 15 Verticale sotto lavello	1200	230 (220-240)	0,66	0h19	0h47
Ego 30 Verticale	1200	230 (220-240)	0,80	0h36	1h12
Ego 50 Verticale	1200	230 (220-240)	0,95	1h32	1h53
Ego 80 Verticale	1200	230 (220-240)	1,40	2h15	3h09
Ego 100 Verticale	1500	230 (220-240)	1,85	2h38	3h48



Sopra lavello da 10 a 15 l



Sotto lavello da 10 a 15 l



da 30 a 100 l





## DIMENSIONI

Modello	Dimensioni (mm)									Flangia ispezione (Ø-mm)	Peso netto (kg)
	H	Ø	A	B	C	D	E	F	G		
Ego 10 Verticale sopra lavello	456	255	166	166	290	64	262	-	-	72	8
Ego 10 Verticale sotto lavello	456	255	238	238	218	64	262	-	-	72	8
Ego 15 Verticale sopra lavello	399	338	163	163	236	81	345	-	-	72	9
Ego 15 Verticale sotto lavello	498	287	280	280	218	70	294	-	-	72	9
Ego 30 Verticale	-	-	431	433	235	451	165	300	240	72	14
Ego 50 Verticale	-	-	581	433	380	451	165	300	240	72	16
Ego 80 Verticale	-	-	814	433	590	451	165	300	240	72	20
Ego 100 Verticale	-	-	973	433	740	451	165	300	240	72	22

CE IP 25

## CARATTERISTICHE ORIZZONTALE MURALE

Modello	Pot. assorbita (W)	Voltaggio (V)	Consumo energia (kWh/24h a 65°C)	Tempo di risc. a 35°C ( $\Delta t=20^\circ\text{C}$ )	Tempo di risc. a 60°C ( $\Delta t=50^\circ\text{C}$ )
Ego 80 Orizzontale	1500	230 (220-240)	1,55	1h36	2h38



## DIMENSIONI

Modello	Dimensioni (mm)						Peso netto (kg)
	A	B	C	D	E	F	
Ego 80 Orizzontale	800	433	349	451	234	343	20

CE IP 24



## ATLANTIC

Via Lombardia, 56  
21040 Castronno (Va) - Italia  
Tel.: +(39) 0332.89.52.40  
Fax: +(39) 0332.89.30.63  
info@ygnis.it

Seguici su:  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia -  atlanticalitalia -  @Atlanticalitalia -  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia

Visita il nostro sito:  
**www.atlantic-comfort.it**



 **N° Verde 848 800 929**

Agente di zona



Il fabbricante si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei suoi apparecchi in qualsiasi momento senza preavviso - 01/2019