

Star Tone | FISSURED

SUPERFICIE FESSURATA PER ALTE PRESTAZIONI ACUSTICHE


La superficie finemente fessurata conferisce ai pannelli ottimi livelli di assorbimento acustico, rispondendo alle esigenze degli ambienti nei quali si rende necessario controllare il livello di rumore.

Come per gli altri decori, la resistenza al fuoco del controsoffitto Lay-on permette di utilizzarlo per la protezione passiva agli incendi ove richiesto dai regolamenti edilizi.



DATI TECNICI

Schema

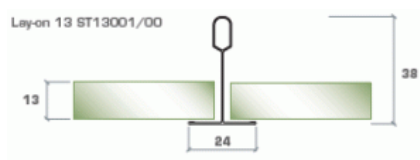

Dettaglio bordi



Tipo	Lay-on 13
Articolo	ST13001/00
Modulo mm	600x600x13
Orditura di sostegno	Starline 24
Peso kg/mq	3,00
Riflessione della luce	83%
Resistenza all'umidità	70% UHR
Isolamento termico	$\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^\circ\text{K}$
Assorbimento acustico	$\alpha_w 0,45$
Isolamento acustico	DNCW 32 dB
Reazione al fuoco	Euroclass A2-s1,d0
Resistenza al fuoco	REI 120

