

Scaldabagni istantanei a gas a camera aperta serie Eco

# innovita

Acqua Calda Sempre



## Primo Eco ic D

# Scaldabagni serie Primo Eco


Scaldabagno istantaneo a gas a camera aperta a basse emissioni di Ossido di Azoto  
Accensione Ionizzata

Gli scaldabagni istantanei a camera aperta (accensione ionizzata) serie Primo Eco hanno ridotte emissioni di Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>).

Progettati in Italia, sono compatti e tecnologicamente all'avanguardia.

Tutti i modelli sono modulanti ed equipaggiati di economizzatore gas, assicurando così un elevato rendimento, comfort sanitario e consumi ridotti.

Il pratico display comunica istantaneamente la temperatura dell'acqua mentre l'avviamento è garantito anche con una minima pressione idrica.

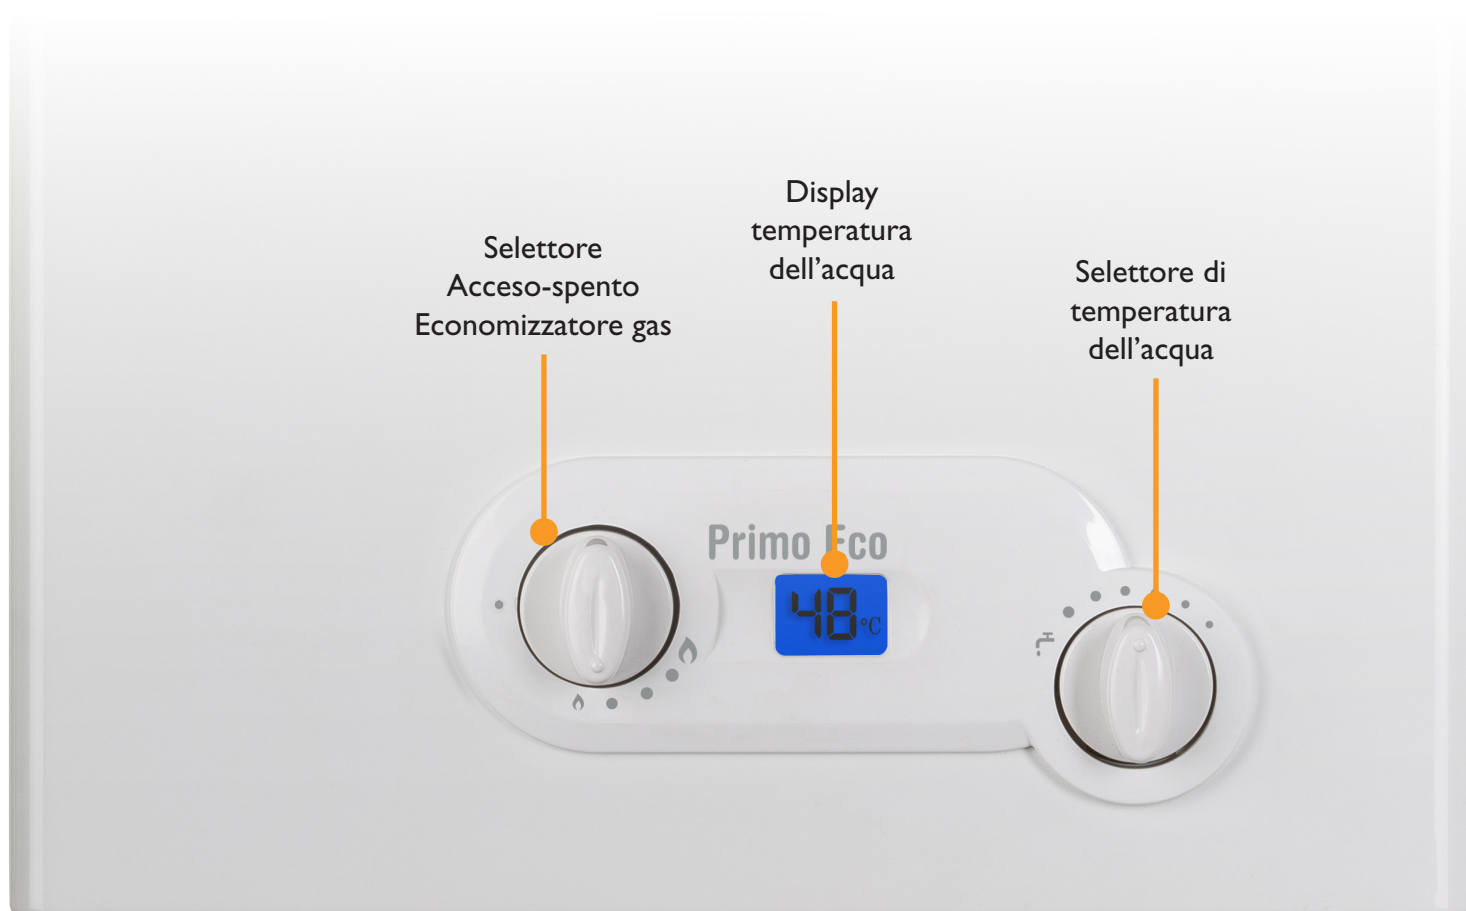

## Simbologia cruscotto

- Posizione spento
- 🔥 Gas al minimo
- 🔥 Gas al massimo
- 🚰 Temperatura acqua




# Primo Eco 11 ic D - Primo Eco 14 ic D

Scaldabagno istantaneo a gas a camera aperta a basse emissioni di Ossido di Azoto  
Accensione Ionizzata

Lo scaldabagno istantaneo a camera aperta Primo Eco ic D è disponibile nelle versioni da 11 e da 14 litri a Metano e GPL.



E' equipaggiato di selettore di portata dell'acqua per offrire un ottimale comfort.

La semplicità di installazione e di manutenzione e l'utilizzo di componenti altamente affidabili, rendono la serie Primo Eco un'ottima scelta sia per installazioni residenziali che commerciali.

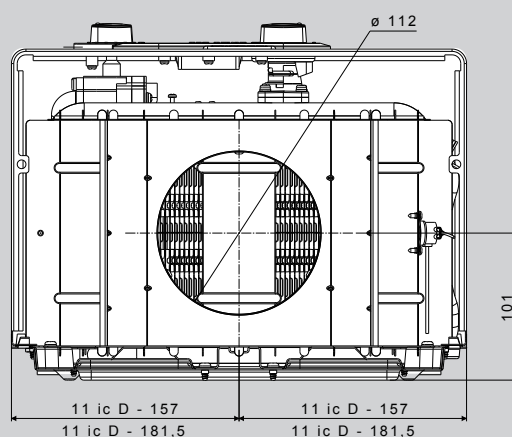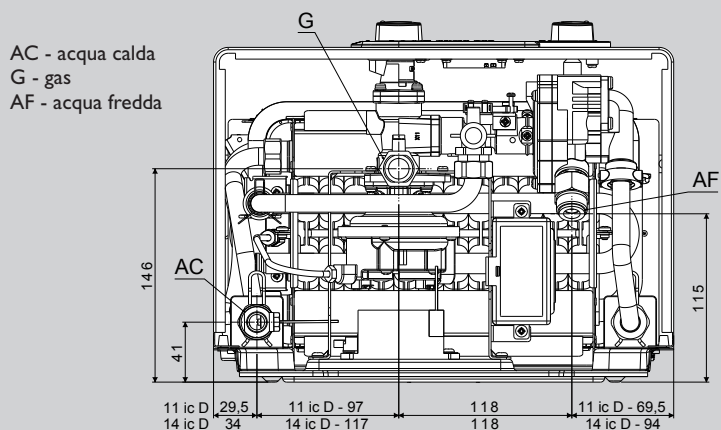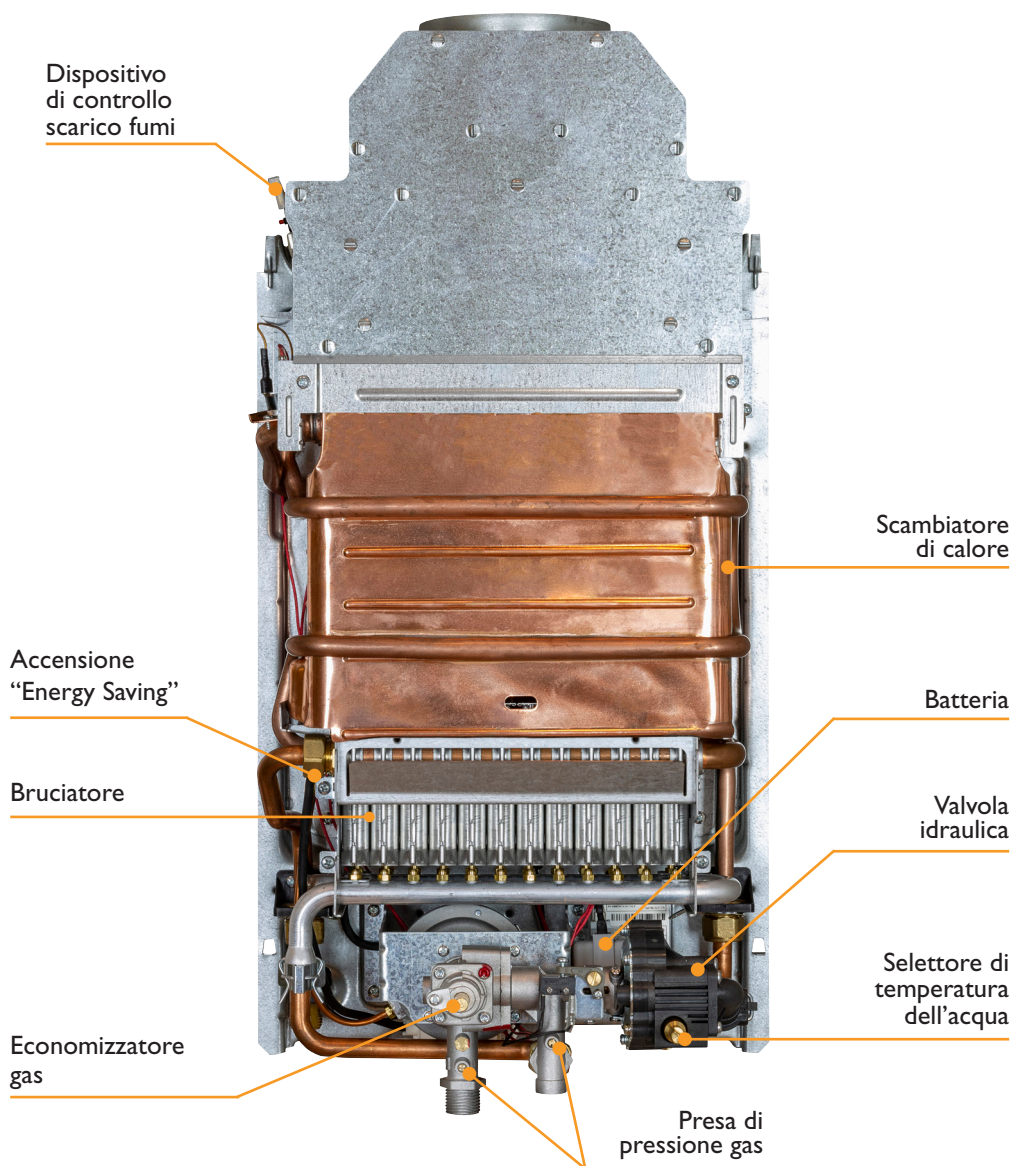

## Dati tecnici validi per i seguenti gas: Metano (G20) e GPL (G30-G31)

		Primo Eco 11 ic D	Primo Eco 14 ic D
Profilo di carico - Classe efficienza energetica		M - A	L - A
Portata termica nominale	kW	21,7	27,2
Potenza utile nominale	kW	19,3	24,3
Portata termica minima (MTN - GPL)	kW	9,8 - 10,8	10,8 - 13,9
Potenza utile minima (MTN - GPL)	kW	8,7 - 9,6	9,7 - 12,3
Portata idrica di avviamento	l/min	2,5	2,5
Pressione idrica ingresso max.	bar	10,0	10,0
Pressione idrica ingresso min.	bar	0,2	0,2
Diametro tubi scarico fumi	mm	110	130
Dimensioni (HxLxP)	mm	592x314x246	650x363x246
Emissioni di ossidi d'azoto < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)			

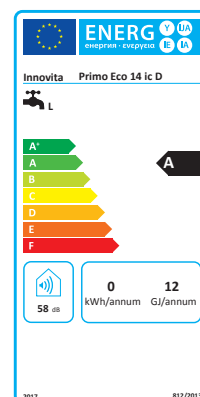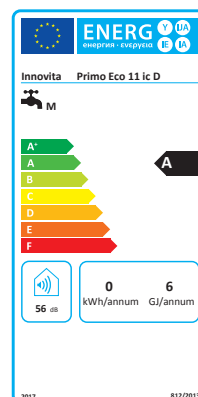

Innovita S.r.l.

Via Pascolo 4  
23842 Bosisio Parini  
Lecco - Italy

tel. +39 0341 1880840

servizioclienti@innovita.it

www.innovita.it

facebook/innovita.it

**innovita**  
Acqua Calda Sempre