


INTONACO PRONTO GREZZO

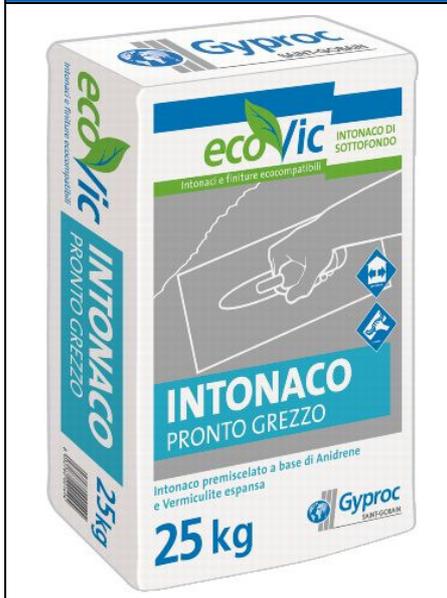

Intonaco premiscelato a base di gesso, Anidrene, Vermiculite espansa, Perlite espansa, e additivi specifici.

Applicazione:

- Intonaco per interni
- Su supporti di reti zincate tipo "Stucanet"

Può essere usato anche per protezione dal fuoco

Uso in interni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		620 kg/m ³ ± 10%
Peso specifico in opera		1000 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B4/20/2
Adesione sul supporto (1 cm su laterizio bagnato)	EN 13279-1	0,4 N/mm ² ± 5% - A
PH		8 (leggermente basico)
Acqua d'impasto		circa 0,6 l/kg
Granulometria		< 2 mm
Tempo di inizio presa	EN 13279-1	125 min ± 15 min
Tempo di fine presa		180 min ± 60 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		10 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore Resistenza al vapore		$\mu = 10$ (Cert. N° 693 – Facoltà di Ingegneria di Padova – Istituto di Fisica Tecnica)
Conduttività termica		$\lambda = 0,14$ W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

L'INTONACO PRONTO GREZZO è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco presmiscelato a gesso INTONACO PRONTO GREZZO per interni a base di anidrene, Vermiculite espansa, Perlite espansa e additivi specifici, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a mano, spianato con staggia, tirato in piano con frattazzo, successivamente rasato a regola d'arte con finitura speculare. Il prodotto può essere finito con sovrapposizione di SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 *plus*, RASOCOTE 7 *plus*, RASOCOTE 9 o 11 per un aspetto liscio speculare.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Cls tradizionale	Strato di Viccontact
Pareti in laterizio	Applicabile direttamente su superficie pulita
Soffitti in laterocemento	Applicabile direttamente su superficie pulita
Superfici metalliche o legno	Non applicabile direttamente
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua (vedi le istruzioni del fornitore)</i> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i> • <i>Rivestimenti ceramici solo su PRONTO GREZZO lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto</i> • <i>Idonei tutti i collanti sintetici</i> • <i>Per collanti cementiti si consiglia uso primer</i> • <i>Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine</i> • <i>Evitare applicazioni a spessore su PRONTO indurito</i> • <i>Finitura sovrapponendo rasante base gesso o scagliola tra le 4 e le 24 ore dalla posa del PRONTO</i> 	

SICUREZZA

CAMPO	INDICAZIONI
Pericoli	Nessuno
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Eventualmente consultare un medico
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	Nessuna
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

