



Collettore componibile EASY•LOCK

► CI 350 N - CI 390 N

Collettore componibile serie EASY•LOCK (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e derivazioni angolate di 30°

■ PRESENTAZIONE



I collettori della serie EASY•LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY•LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta.

Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi. I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

I collettori delle linee CI 350 N e CI 390 N sono dotati di manopola di intercettazione per il singolo circuito e hanno le derivazioni angolate di 30° rispetto al collettore. Possono essere selezionati con profilo cilindrico (CI 350 N) o ottagonale (CI 390 N).

■ VANTAGGI

I collettori EASY•LOCK sono studiati per un'installazione pratica e semplificata. Il loro utilizzo risulta inoltre immediato, grazie ai dettagli costruttivi che li contraddistinguono.

- O-ring per tenuta morbida: nessun sigillante aggiuntivo necessario
- Allineamento automatico a mano grazie alla fasatura dei filetti: non serve nessuno strumento di serraggio
- Manopole di intercettazione dritte o inclinate di 30°
- Manopole con nuovo design ergonomico e indicatore integrato
- Singola piastrina reversibile (calda/fredda) con nuova tecnologia easy-label per un posizionamento facilitato

■ DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio	10 bar
Temperatura massima di esercizio	100 °C
Fluido	Acqua potabile; miscele acqua/glicole 30 % max
Interasse	40 mm

■ MATERIALI

- Corpo collettore: ottone CW617N
- Manopole: ABS
- O-ring: EPDM perossidico
- Placchetta rosso/blu e inserto indicatore serigrafato: alluminio
- Lingue indicatore: italiano e inglese

■ VARIANTI

I collettori EASY•LOCK sono disponibili con connessioni principali G 3/4" e 1" e le seguenti uscite:

- EUROK;
- 1/2" M;
- 1/2" M a tenuta piatta;
- M24 x 1.5;
- 3/4" M a tenuta piatta.

I collettori CI 350 N hanno profilo cilindrico, mentre i CI 390 N hanno profilo ottagonale.

Entrambi i modelli sono dotati di manopole di intercettazione per ciascuna derivazione. ciascuna placchetta è reversibile, utile a segnalare lo scorrimento di acqua calda o fredda, a seconda del colore.



■ ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



Composizione di più EASY•LOCK

Tutti i collettori della serie EASY•LOCK si caratterizzano per la facilità con cui si possono collegare l'uno all'altro: la particolare lavorazione dei filetti di testa fa sì che le uscite di due collettori siano allineate tra loro.

ATTENZIONE! I filetti di testa dei collettori EASY•LOCK sia maschio che femmina sono adatti alla tenuta morbida, ossia mediante o-ring. Sono vietati la rimozione dell'o-ring dal filetto maschio, l'uso di altri tipi di tenuta quali canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti agguantivi.

ATTENZIONE! Quando sui collettori EASY•LOCK vanno montati tappi o valvole di intercettazione, la migliore soluzione è sempre quella di utilizzare materiale IVAR con la stessa tecnologia di tenuta, ossia la tenuta morbida tramite o-ring. Se è necessario effettuare la giunzione con un componente filettato non a tenuta morbida, resta vietato l'uso di canapa mentre è consentito quello di un nastro in Teflon o di un filo sigilla raccordi (ad es. Loctite® 55), sempre in quantità adeguata e mai eccessiva, applicando tramite utensile una coppia di serraggio massima compresa tra 15 e 20 Nm.

Connessione delle derivazioni

I collettori EASY•LOCK serie CI 350 N - CI 390 N sono disponibili con filetti di uscita EUROK, 1/2" M, 1/2" M a tenuta piatta, M24 x 1.5 e 3/4" M a tenuta piatta e l'accoppiamento tra collettori e tubazioni deve essere effettuato con raccordi adatti al tipo di tubazione e alle sue dimensioni.



Installazione piastrina di identificazione erogatore


Nei modelli che lo prevedono, l'indicatore sulla manopola identifica simultaneamente la linea dell'acqua distribuita dal collettore e il terminale di erogazione collegato. Per montare correttamente gli indicatori, scegliere se lasciare visibile il lato blu o il lato rosso della piastrina. Non è richiesta la rimozione della vite per l'inserimento, grazie al posizionamento ad incastro. Sulla piastrina è riportata l'icona del terminale di erogazione e sul corpo della manopola è integrato l'indicatore di posizione.

Installazione dei collettori in cassetta

I collettori possono essere collocati nella cassetta murale articolo AC 852, disponibile in diverse misure, anche con protezione per intonacatura. Il fissaggio dei collettori alle cassette può essere effettuato mediante il kit articolo AC 853 costituito da distanziali di appoggio e fascette.


INGOMBRI

CI 390 N

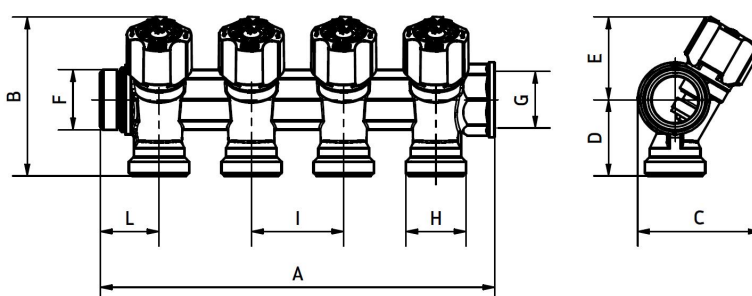

Art.	Cod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
CI 390N	507800N	91	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	EK	40	25.5
CI 390N	507801N	131	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	EK	40	25.5
CI 390N	507802N	171	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	EK	40	25.5
CI 390N	507830N	211	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	EK	40	25.5
CI 390N	507815N	92	73.5	58	35	38.5	G1	G1	EK	40	26.5
CI 390N	507816N	132	73.5	58	35	38.5	G1	G1	EK	40	26.5
CI 390N	507817N	172	73.5	58	35	38.5	G1	G1	EK	40	26.5
CI 390N	507362N	91	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	G3/4 TP	40	25.5
CI 390N	507363N	131	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	G3/4 TP	40	25.5
CI 390N	507364N	171	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	G3/4 TP	40	25.5
CI 390N	507365N	211	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	G3/4 TP	40	25.5


CI 350 N

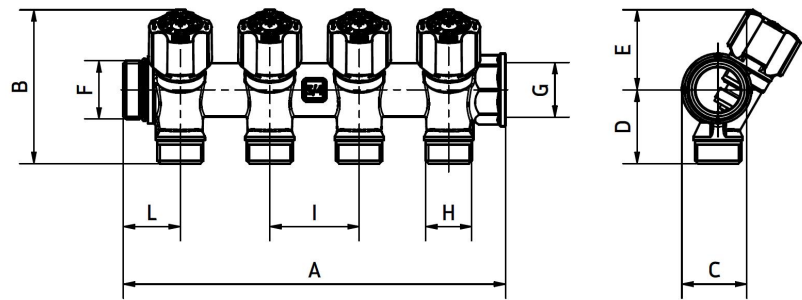


Cod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
506806N	91	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M	40	25.5
506807N	131	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M	40	25.5
506808N	171	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M	40	25.5
506833N	211	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M	40	25.5
506809N	91	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M TP	40	25.5
506810N	131	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M TP	40	25.5
506811N	171	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M TP	40	25.5
506834N	211	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	1/2" M TP	40	25.5
506812N	91	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	M24x1.5	40	25.5
506813N	131	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	M24x1.5	40	25.5
506814N	171	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	M24x1.5	40	25.5
506832N	211	69	53.5	33	36	G3/4	G3/4	M24x1.5	40	25.5
506827N	92	73.5	58	35	38.5	1"	1"	M24x1.5	40	26.5
506828N	132	73.5	58	35	38.5	1"	1"	M24x1.5	40	26.5
506829N	172	73.5	58	35	38.5	1"	1"	M24x1.5	40	26.5

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

CI 390 N CI 350 N (G 3/4")

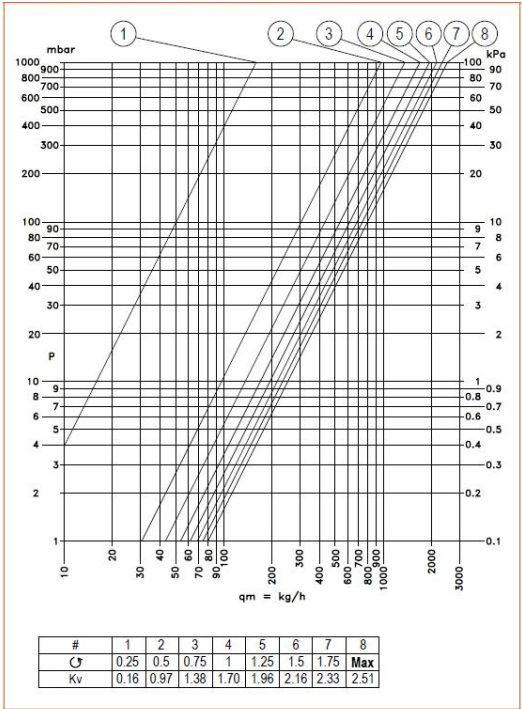

CI 390 N CI 350 N (G 1")

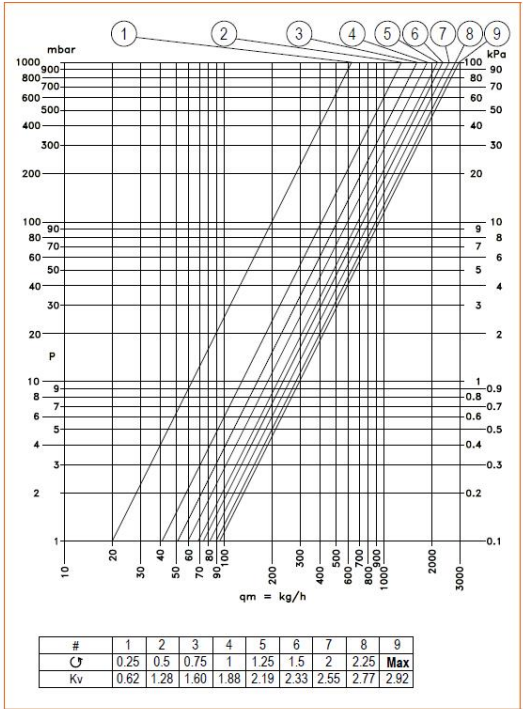

■ VOCE DI CAPITOLATO

IVAR CI 390 N : collettore sanitario EASY•LOCK dal profilo ottagonale con valvole di intercettazione, manopole e derivazioni angolate di 30° rispetto al corpo del collettore. Attacchi principali a filetto fasato a tenuta morbida, G 3/4" maschio-femmina o G 1". Derivazioni disponibili con attacchi EUROK e 3/4" M a tenuta piatta. Interasse derivazioni 40 mm. Corpo in ottone CW 617 N nichelato esternamente. O-ring in EPDM perossidico. Temperatura massima di esercizio: 100 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Manopole in ABS colore bianco con indicatore caldo/freddo. Disponibile con 2, 3, 4 o 5 derivazioni.

IVAR CI 350 N : collettore sanitario EASY•LOCK dal profilo cilindrico con valvole di intercettazione, manopole e derivazioni angolate di 30° rispetto al corpo del collettore. Attacchi principali a filetto fasato a tenuta morbida, G 3/4" maschio-femmina o G 1". Derivazioni disponibili con attacchi: 1/2" M, 1/2" M a tenuta piatta, M24 x 1.5. Interasse derivazioni 40 mm. Corpo in ottone CW 617 N nichelato esternamente. O-ring in EPDM perossidico. Temperatura massima di esercizio: 100 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Manopole in ABS colore bianco con indicatore caldo/freddo. Disponibile con 2, 3, 4 o 5 derivazioni.

■ CODICI

CI 350 N

506806N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
506807N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
506808N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie
506833N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	5 vie
506809N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
506810N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
506811N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie
506834N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x 1/2" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	5 vie
506812N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
506813N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
506814N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie
506832N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	5 vie
506827N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
506828N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
506829N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie

CI 390 N

507800N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
507801N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
507802N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie

507830N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 3/4" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	5 vie
507815N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
507816N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x EUROK. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
507817N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni G 1" x M24 x 1.5. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie
507362N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni 3/4" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	2 vie
507363N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni 3/4" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	3 vie
507364N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni 3/4" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	4 vie
507365N	IVAR collettore EASY•LOCK, connessioni 3/4" M a tenuta piatta. Interasse 40 mm. Attacchi angolati di 30°. Manopola bianca con indicatore.	5 vie

IVAR S.p.A.

Via IV Novembre, 181
25080 Prevalle (BS), Italy
T. +39 030 68028 – F. +39 030 68 01 329
info@ivar-group.com – www.ivar-group.com

IVAR S.p.A. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti e alla relativa documentazione in qualunque momento e senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione completa o parziale è vietata senza il previo consenso del proprietario del copyright.