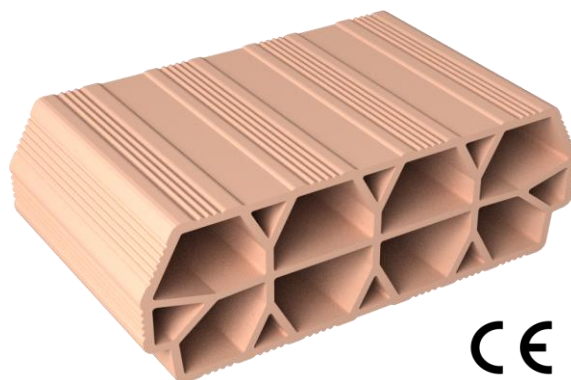


Codice articolo: **S16 - P16**


Blocco per solaio in laterocemento per montaggio su travetto a interasse 50 cm

Impieghi: Solai misti in laterocemento in abbinamento con traliccio o travetto
C.A.P.**DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO**


Misure nominali: (altezza, lunghezza, larghezza)	16x25x42	cm
Peso unitario	8,05	Kg
Pezzi per metro quadrato	8	-
Percentuale dei vuoti	71	%
Resistenza caratteristica a compressione longitudinale	54,56	Mpa
Resistenza caratteristica ai carichi concentrati	3,24	kN
Tipologia del blocco	SR	
Spessore totale del solaio compresa soletta da 5 cm	21	cm

**TRASPORTO E IMBALLAGGIO**


Tipologia di pacco	Cod. Articolo	Pz. Pacco	Misure Pacco (LxHxP)	Mq Pacco	Peso Pacco	Pacchi Motrice (senza gru)	Pacchi Motrice (con gru)	Pacchi Rimorchio	Pacchi Autotreno
Senza bancale	S16	98	126x125x112	12,3	789	20	16	24	38
Con bancale a 4 file	P16	84	126x100x112	10,5	676	20	16	24	44
Con bancale a 5 file	-	-	-	-	-	-	-	-	-

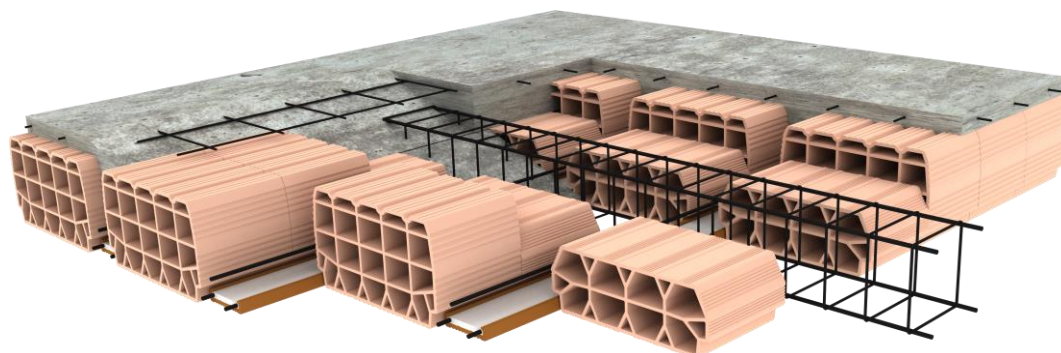FAI CLICK SUL QR CODE E
SCOPRI I VANTAGGI DEI
BLOCCHI VOLTERRANE
ALTERNATIVI A QUESTO
PRODOTTO**VOCI DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm, comprensivo di soletta in CLS di altezza cm, realizzato con travetti in calcestruzzo precompressi/tralicciati con fondello in laterizio, blocchi interposti in laterizio tipologia SR, classe R1 atto a sopportare, oltre al peso proprio, carichi permanenti da N/m² e carichi accidentali da N/m². Interasse dei blocchi in laterizio: cm. Comprensiva di armature, monconature, puntellamenti, getto in opera del calcestruzzo per la formazione di nervature, fasce piene e soletta.

PRODOTTI ALTERNATIVI

VOLTERRANE H16X25X50



PROVERA H16



BLOCCO INTERPOSTO H16-52

PRODOTTI CORRELATI

TRAVETTI PRECOMPRESSI O TRALICCIO

Valori di progetto per laterizi - Calore specifico: 1000 J/(Kg*K) EN10456:2008 - Coefficiente di resistenza al vapore: (μ): 5/10 EN1745:2005Le prestazioni del prodotto sono rispondenti alla normativa **UNI EN 15037-3**Ulteriori informazioni e certificazioni sul sito www.fornacidcb.it

Fornaci D.C.B. S.p.A. Via di Valle Ricca, 305 - 00138 Roma

tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a. fax 06.885.88.317

www.fornacidcb.it - info@fornacidcb.it