


Codice articolo: **S20 - P20 - P20PG**

Blocco per solaio in laterocemento per montaggio su travetto a interasse 50 cm


Impieghi: Solai misti in laterocemento in abbinamento con traliccio o travetto C.A.P.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

Misure nominali: (altezza, lunghezza, larghezza)	20x25x42	cm
Peso unitario	9,2	Kg
Pezzi per metro quadrato	8	-
Percentuale dei vuoti	71	%
Resistenza caratteristica a compressione longitudinale	60,94	Mpa
Resistenza caratteristica ai carichi concentrati	5,27	kN
Tipologia del blocco	SR	
Spessore totale del solaio compresa soletta da 5 cm	25	cm

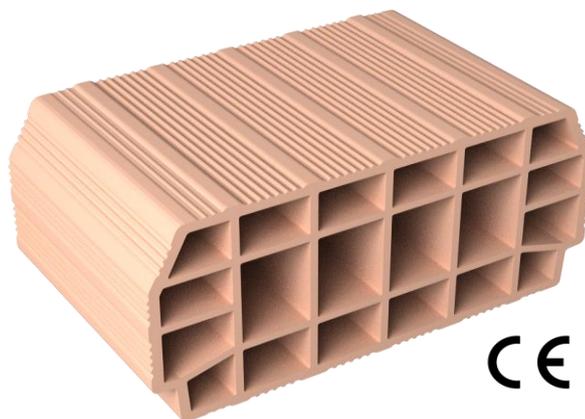**TRASPORTO E IMBALLAGGIO**

Tipogia di pacco	Cod. Articolo	Pz. Pacco	Misure Pacco (LxHxP)	Mq Pacco	Peso Pacco	Pacchi Motrice (senza gru)	Pacchi Motrice (con gru)	Pacchi Rimorchio	Pacchi Autotreno
Senza bancale	S20	70	126x125x100	8,8	644	20	16	24	44
Con bancale P.100	P20	60	126x100x100	7,5	552	20	16	24	44
Con bancale P.120	P20PG	72	126x100x120	9,0	662	20	16	24	44

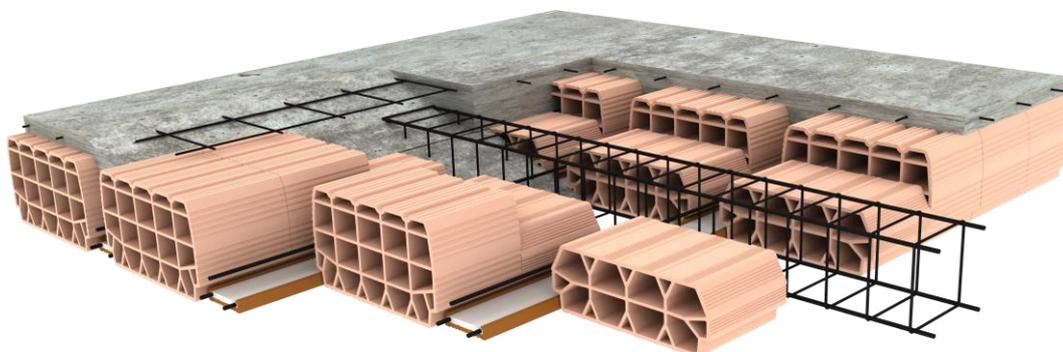

FAI CLICK SUL QR CODE E SCOPRI I VANTAGGI DEI BLOCCHI VOLTERRANE ALTERNATIVI A QUESTO PRODOTTO

**VOCI DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm, comprensivo di soletta in CLS di altezza cm, realizzato con travetti in calcestruzzo precompressi/tralicciati con fondello in laterizio, blocchi interposti in laterizio tipologia SR, classe R1 atto a sopportare, oltre al peso proprio, carichi permanenti da N/m² e carichi accidentali da N/m². Interasse dei blocchi in laterizio: cm. Comprensivo di armature, monconature, puntellamenti, getto in opera del calcestruzzo per la formazione di nervature, fasce piene e soletta.

PRODOTTI ALTERNATIVI

VOLTERRANE H20X25X50



PROVERA H20



BLOCCO SOLAIO INTEPOSTO H 20-52

PRODOTTI CORRELATI

TRAVETTI PRECOMPRESSI O TRALICCIO

Valori di progetto per laterizi - Calore specifico: 1000 J/(Kg*K) EN10456:2008 - Coefficiente di resistenza al vapore: (μ): 5/10 EN1745:2005

Le prestazioni del prodotto sono rispondenti alla normativa UNI EN 15037-3

Ulteriori informazioni e certificazioni sul sito www.fornacidcb.it

Fornaci D.C.B. S.p.A. Via di Valle Ricca, 305 - 00138 Roma

tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a. fax 06.885.88.317

www.fornacidcb.it - info@fornacidcb.it