

Gyproc Rigitone® 8/18 Activ'Air®



EN 14190



Lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura regolare rotonda che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere. Le lastre sono caratterizzate dall'esclusivo sistema Activ'Air®, che consente di assorbire e neutralizzare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti.



Qualità estetica

La superficie forata dona ai prodotti Rigitone un aspetto originale ed innovativo. La decorazione in opera delle lastre offre ai progettisti infinite combinazioni di forme e colori.



Comfort acustico

I prodotti con maggior superficie forata hanno eccellenti prestazioni di assorbimento acustico. Il tipo e la disposizione dei fori influenzano tali prestazioni, consentendo in ogni modo di ottenere un andamento uniforme alle varie frequenze.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, i prodotti Rigitone presentano un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0).



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Tutti i prodotti Rigitone contengono l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



Facilita' di manutenzione


I prodotti Rigitone possono essere facilmente puliti con un aspiratore, oppure con un panno o una spugna umidi. I prodotti possono anche essere ridecorati, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

Gyproc Rigitone® 8/18 Activ'Air®


Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Spessore	12,5	mm	
Dimensioni	1188x1998	mm	
Peso	9,5	kg/m ²	
Tipo di foratura	Rotonda		
Percentuale di superficie forata	15,5	%	
Superficie	Da verniciare in opera		
Resistenza all'umidità	RH 70		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Resistenza agli urti	Classe 1A		EN 13964 - App. D

Assorbimento acustico

Coefficiente di ass. acustico α_s

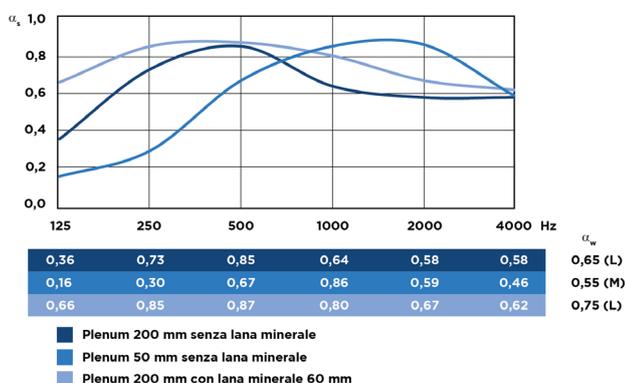

Dettaglio decoro

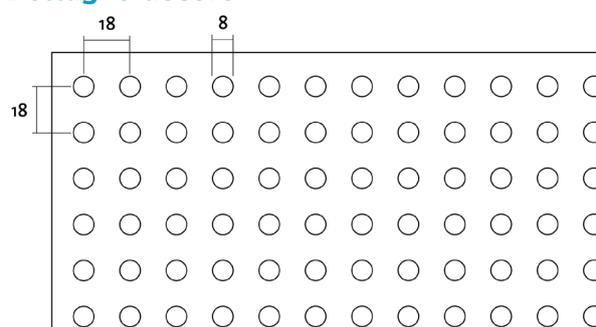

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore, oppure un panno o una spugna umidi, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte. È assolutamente sconsigliato verniciare a spruzzo i prodotti forati, perché questo metodo pregiudicherebbe le loro prestazioni di assorbimento acustico.

Destinazione d'uso

Le lastre Rigitone Activ'Air sono adatte alla realizzazione di controsoffitti acustici monolitici, con foratura su tutta la superficie, in ambienti interni di grandi dimensioni in cui l'umidità relativa non superi il 70%. I prodotti sono consigliati per hotel, uffici, banche, centri direzionali, locali commerciali e per il tempo libero, sale riunioni e conferenze, auditorium, cinema, teatri, musei.

Documenti e certificati disponibili

DOP: PLF001

<https://www.gyproc.it/products/continui-lastre/gyproc-rigitone-818-activair>

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

